

PKL... Pokrywa korytka


Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
 Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą
 Sendzimira PN-EN 10346:2011.
 Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
 dla gr. min. 1mm
E- stal kwasoodporna PN-EN 10088
 do gr. 1,2 mm
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

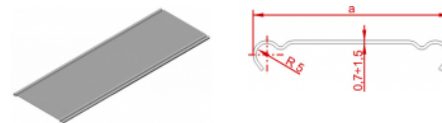

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKL100/3	3000	100	100610	10	0,72
PKL150/3	3000	150	100615	6	1,02
PKL200/3	3000	200	100620	6	1,32
PKL300/3	3000	300	100630	4	1,92