

PKJ... Pokrywa korytka

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

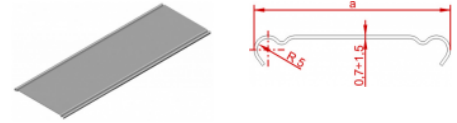

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKJ100/3	3000	100	100810	10	1,04
PKJ150/3	3000	150	100815	6	1,44
PKJ200/3	3000	200	100820	6	1,84
PKJ300/3	3000	300	100830	4	2,64
PKJ400/3	3000	400	100640	4	3,44