

## PRKSJ... Pokrywa redukcji symetrycznej

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

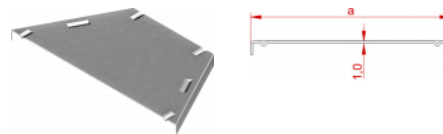

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar b [mm] |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|
| PRKSJ150/100 | 150              | 104515           | 10                 | 0,13          | 100           |
| PRKSJ200/100 | 200              | 104620           | 10                 | 0,15          | 100           |
| PRKSJ200/150 | 200              | 104720           | 10                 | 0,17          | 150           |
| PRKSJ300/200 | 300              | 104630           | 10                 | 0,23          | 200           |
| PRKSJ400/300 | 400              | 104540           | 10                 | 0,32          | 300           |