

BR... Blacha rozporowa


Overview:

Zastosowanie

Element dystansowy zabezpieczający wspornik sufitowy przed zgnieceniem, przy dokręcaniu wysięgnika.

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

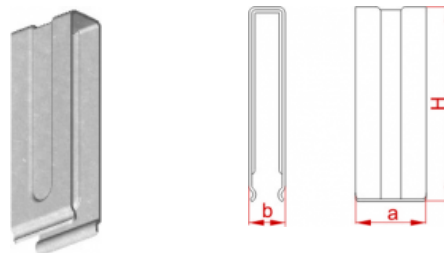

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Wymiar b [mm]
BR40	35	700100	50	100	15
BR55	42	700300	50	140	15