

RKPBP...H80 Redukcja prawa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Senzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

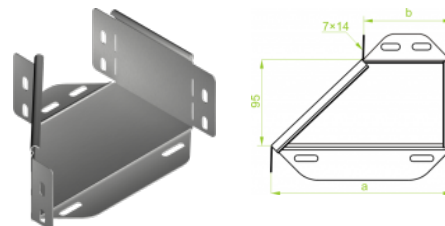


**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKPBP150/100H80	150	189215	10	0,38	100
RKPBP200/100H80	200	189520	10	0,44	100
RKPBP200/150H80	200	189620	10	0,47	150
RKPBP300/200H80	300	189530	10	0,55	200
RKPBP400/300H80	400	189240	6	0,67	300
RKPBP500/400H80	500	189250	6	0,78	400
RKPBP600/500H80	600	189260	6	0,90	500

Connected products:

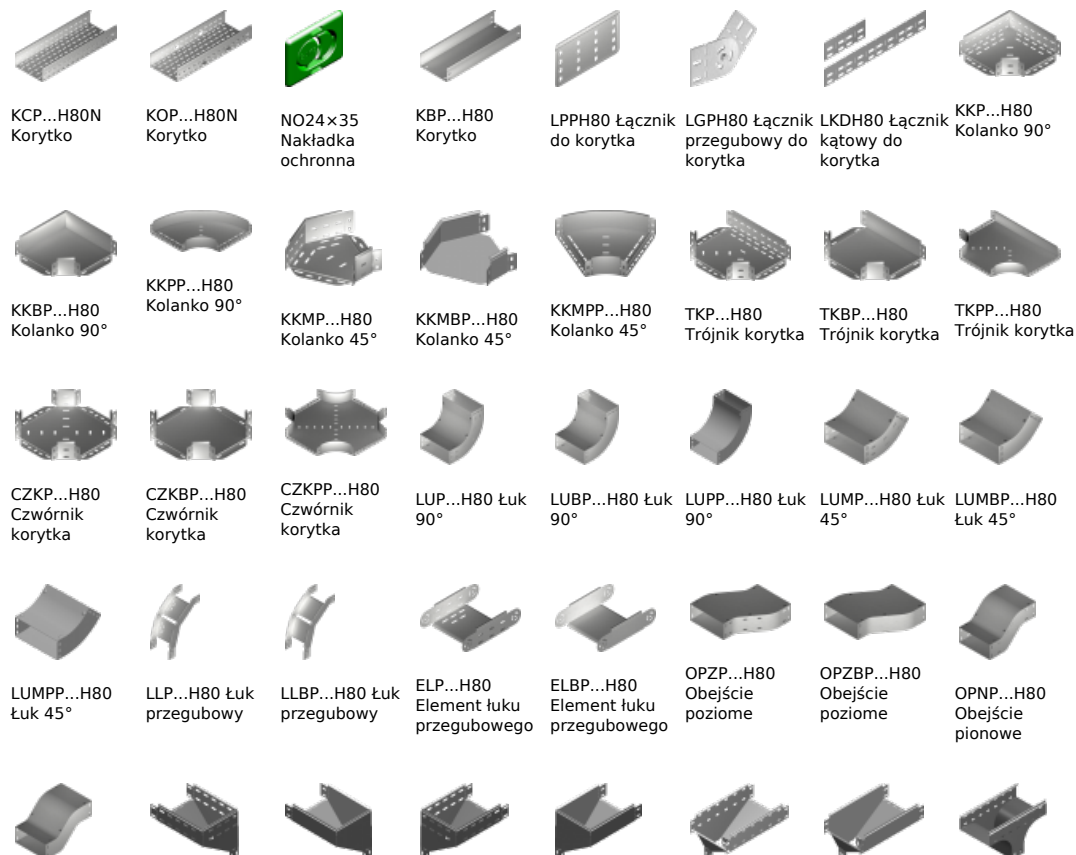

OPNBP...H80
Obejšcie
pionowe



TRSBP...H80
Trójnik
redukcyjny
symetryczny

KRPP...H80
Kolanko
redukcyjne
prawe



RKLP...H80
Redukcja lewa

KRPBP...H80
Kolanko
redukcyjne
prawe



RKLBP...H80
Redukcja lewa

KRLP...H80
Kolanko
redukcyjne lewe



RKPP...H80
Redukcja prawa

KRLBP...H80
Kolanko
redukcyjne lewe



RKSP...H80
Redukcja
symetryczna

TRP...H80
Trójnik
redukcyjny



RKSBP...H80
Redukcja
symetryczna

TRBP...H80
Trójnik
redukcyjny



TKDP...H80
Trójnik
dostawny

TRSP...H80
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



LRPPH80
Łącznik
rozgałęźny