

## MPKKMR Kryt kolena žľabu 45°

### Overview:

#### POUŽITIE


Ochrana káblov pred poškodením.  
 Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.  
**E** - nerezová oceľ  
**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby  
**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby  
**Na objednávku:**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

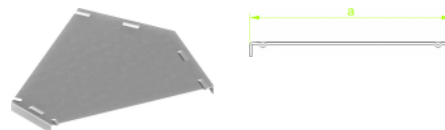

### Versions:

Sheet thickness: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
MPKKMR62	62	101061	20	0,05
MPKKMR62-E	62	101162	20	0,05
MPKKMR62-L1	62	101262	20	0,06
MPKKMR62-L2	62	101362	20	0,07
MPKKMR125	125	101012	20	0,14
MPKKMR125-E	125	101112	20	0,14
MPKKMR125-L1	125	101212	20	0,15
MPKKMR125-L2	125	101312	20	0,16