


KCOD N

Overview:

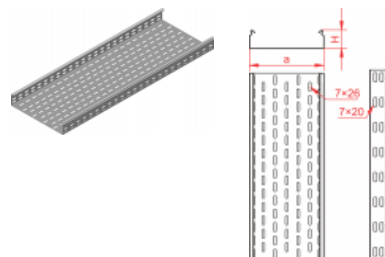

Versions:

 Sheet thickness: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KCOD100H60/3N	3000	100	862110	6	2,07
KCOD200H60/3N	3000	200	862120	4	2,90
KCOD300H60/3N	3000	300	862130	2	3,73
KCOD400H60/3N	3000	400	862140	2	4,56

Connected products:



KKPP/KKPOP...H60 Kolanko 90°



KKMPP/KKMPOP...H60 Kolanko 45°



TKPP/TKPOP...H60 Trójnik korytka



H6CZKPP/CZKPOP...H60 Czwórnik korytka



LLP/LLOP...H60 Łuk przegubowy



LPP/LPOPH60 Łącznik do korytka



LPOPH60E Łącznik do korytka



LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy do korytka



LGP/LGOPH60E Łącznik przegubowy do korytka



LKJ/LKOJH60 Łącznik kątowy do korytka



LKOJH60E Łącznik kątowy do korytka



BL/BLO... Blacha łącznikowa



BLOE Blacha łącznikowa



BZK/BZKO... Blacha zakończeniowa



UPU Uniwersalny uchwyt puszeki



UPPO... Uchwyt puszeki



SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)



SM... Śruba (komplet)




NS... Nakrętka



PP... Podkładka



PW... Podkładka



PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz obiektów



FLAMMOTECT-K S1 Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz i zewnątrz obiektów