

WZDS... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie korytek siatkowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E- stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

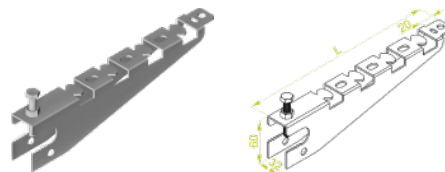

Uwaga!

Możliwość montażu wysięgnika bezpośrednio do konstrukcji stalowej.

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WZDS60	130	905006	50	0,22	0,60
WZDS100	170	902410	50	0,30	0,50
WZDS150	220	902415	30	0,39	0,30
WZDS200	270	905020	30	0,49	0,20