

KLWL75H60L Korytka lakierowane


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie ciągów oświetleniowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011, lakierowana jednostronnie
na kolor biały RAL 9010
Na zamówienie:
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL

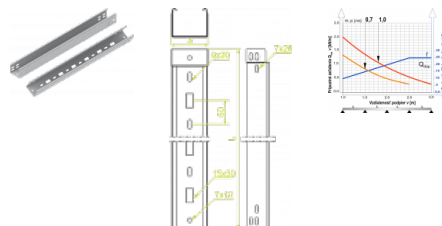

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śruby SGKM6x12 lub SGM6x12.

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
KLWL75H60/3L	3000	75	164207	4	60	1,12
KLWL75H60/6L	6000	75	164307	4	60	1,12