

LPLH60 łącznik do korytka


Overview:

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

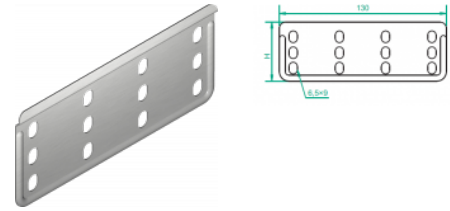

Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

Uwaga! Stosując łączniki LPL uzyskujemy mocne i stabilne połączenie koryt.