

PGS Pręt gwintowany


Overview:

ZASTOSOWANIE

Mocowanie konstrukcji stalowych, szyn, konsol, drabin, tras kablowych, schodów, bram, fasad, oraz do montażu z odstępem i konstrukcji drewnianych

MATERIAŁ

Stal ocynkowana galwanicznie.

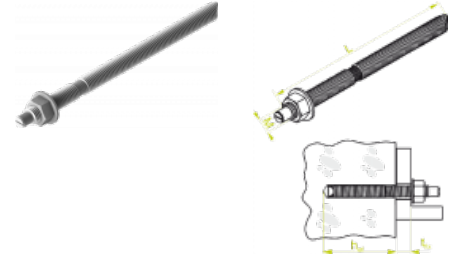

UWAGA!

Do stosowania z zaprawami ZI300 w betonie niezarysowanym

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar M [mm]	Siła zrywająca [KN]	Maksymalna długość użytkowa	Efektywna głębokość kotwienia hef [mm]
PGSM8x110	110	653301	10	0,04	8	9	13	80
	130	653401	10	0,08	10	12	20	90
PGSM10x130								
	160	653501	10	0,14	12	20	25	110
PGSM12x160								