

## WZSM... Wysięgnik


### Overview:

#### Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,  
rur i innych elementów.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira  
PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową  
PN-EN ISO 1461:2011  
E- stal kwasoodporna  
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

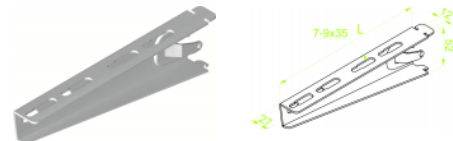

#### Montaż w 2 otworach wspornika

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol  | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Obciążenie maksymalne F max [kN] |
|---------|----------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|
| WZSM50  | 65             | 710206           | 50                 | 0,08          | 0,90                             |
| WZSM100 | 115            | 710211           | 50                 | 0,13          | 0,90                             |
| WZSM150 | 165            | 710216           | 30                 | 0,18          | 0,85                             |
| WZSM200 | 215            | 710221           | 30                 | 0,25          | 0,80                             |