

## CMPC41H82...F Ceownik montażowy podwójny

### Overview:

#### ZASTOSOWANIE

Jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych i mocowania wysięgników z płynną regulacją wysokości zamocowania: **WW, WWS/WWSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.**

#### Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową  
 PN-EN ISO 1461:2011  
 Na zamówienie:

Stal ocynkowana metodą Sendzimira  
 PN-EN 10346:2011

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

#### Uwaga!

**Standardowy rozstaw nitowania 200 mm**  
**Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m.**

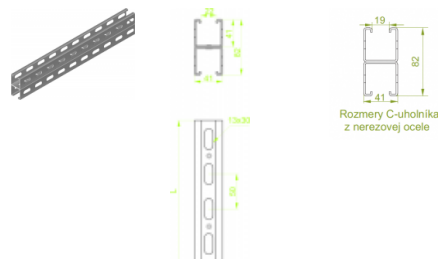

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMPC41H82/3F	3000	41	617008	8	82	9,36
CMPC41H82/6F	6000	41	617009	4	82	18,72