

KKP...H80 Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

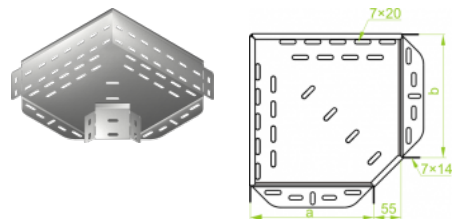


**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKP100H80	100	182210	2	0,68
KKP150H80	150	182215	2	0,94
KKP200H80	200	182220	2	1,35
KKP300H80	300	182230	2	2,30
KKP400H80	400	182240	2	3,45
KKP500H80	500	182250	2	4,56
KKP600H80	600	182260	2	6,09

Connected products:

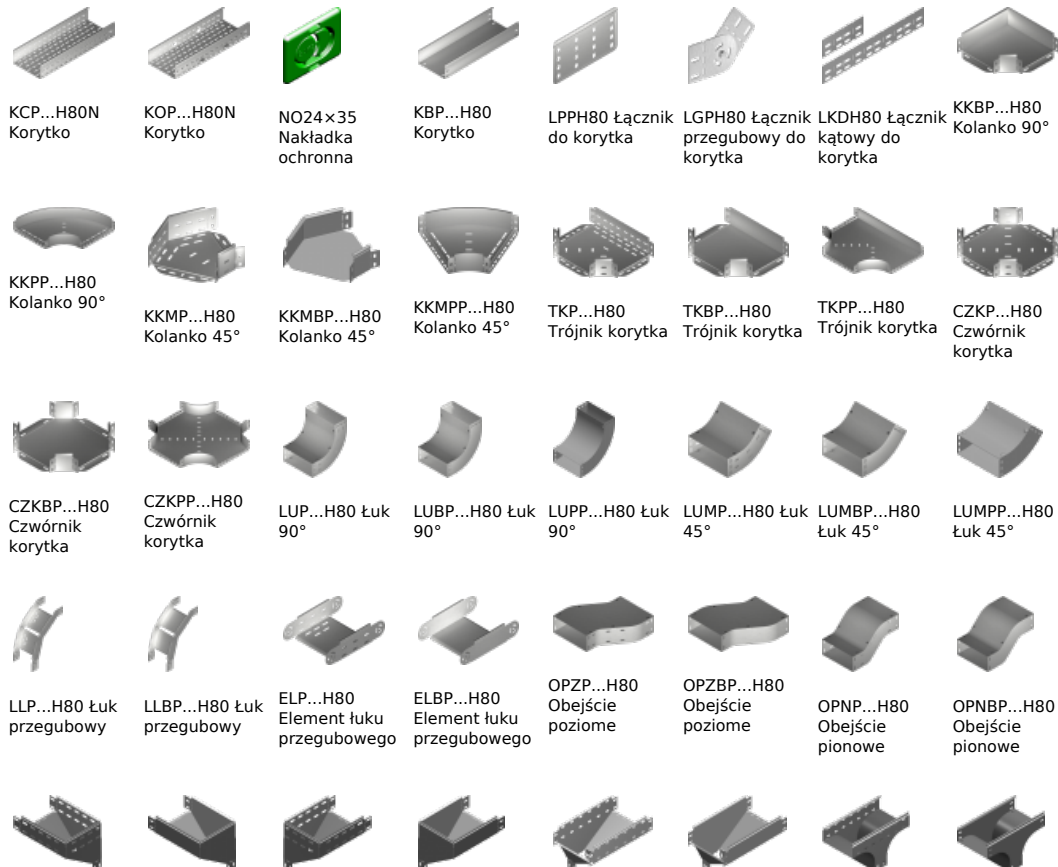

KRPP...H80 Kolanko redukcyjne prawe	KRPBP...H80 Kolanko redukcyjne prawe	KRLP...H80 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBP...H80 Kolanko redukcyjne lewe	TRP...H80 Trójkąt redukcyjny	TRBP...H80 Trójkąt redukcyjny	TRSP...H80 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBP...H80 Trójkąt redukcyjny symetryczny
							
RKLP...H80 Redukcja lewa	RKLBP...H80 Redukcja lewa	RKPP...H80 Redukcja prawa	RKPBP...H80 Redukcja prawa	RKSP...H80 Redukcja symetryczna	RKSBP...H80 Redukcja symetryczna	TKDP...H80 Trójkąt dostawny	LRPPH80 Łącznik rozgałęźny