

RKJ...H110 Redukcia žľabu uhlová

Overview:

POUŽITIE

Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

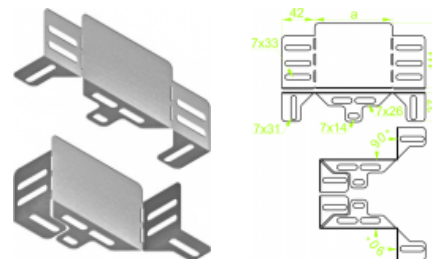

- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12
- Výberom vhodnej verzie môžeme zredukovať šírku trasy o 50, 100, 150 alebo 200 mm.
- Príklad - pripojením ku žľabu o šírke 400 mm redukcie RKJ200H110 prechádzame na žľab o šírke 200 mm.
- Možnosť použitia u rôznych perforácií káblových žľabov firmy BAKS.
- Pozor - podpera musí byť umiestnená v bode kde sa mení šírka žľabu

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
RKJ50H110	50	122003	10	0,11
RKJ100H110	100	122103	10	0,16
RKJ150H110	150	122203	10	0,22
RKJ200H110	200	122303	10	0,29