

KRJN Korytko

Overview:

Zakończenie produkcji w II kwartale 2014

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Do montażu należy użyć łączniki LZL... lub LSL...


i komplety śrubowe SGK M6x10 lub SG M6x10.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KRJ50H50/3N	3000	50	152206	12	1,15	2300
KRJ50H50/6N	6000	50	152306	4	1,15	2300
KRJ100H50/3N	3000	100	152506	12	1,47	4800
KRJ100H50/6N	6000	100	152606	4	1,47	4800
KRJ150H50/3N	3000	150	152806	6	1,79	7300
KRJ150H50/6N	6000	150	152906	4	1,79	7300
KRJ200H50/3N	3000	200	153106	6	2,11	9800
KRJ200H50/6N	6000	200	153206	4	2,11	9800
KRJ300H50/3N	3000	300	153107	6	2,82	14800
aKRJ300H50/6N	6000	300	153207	4	2,82	14800

Connected products:

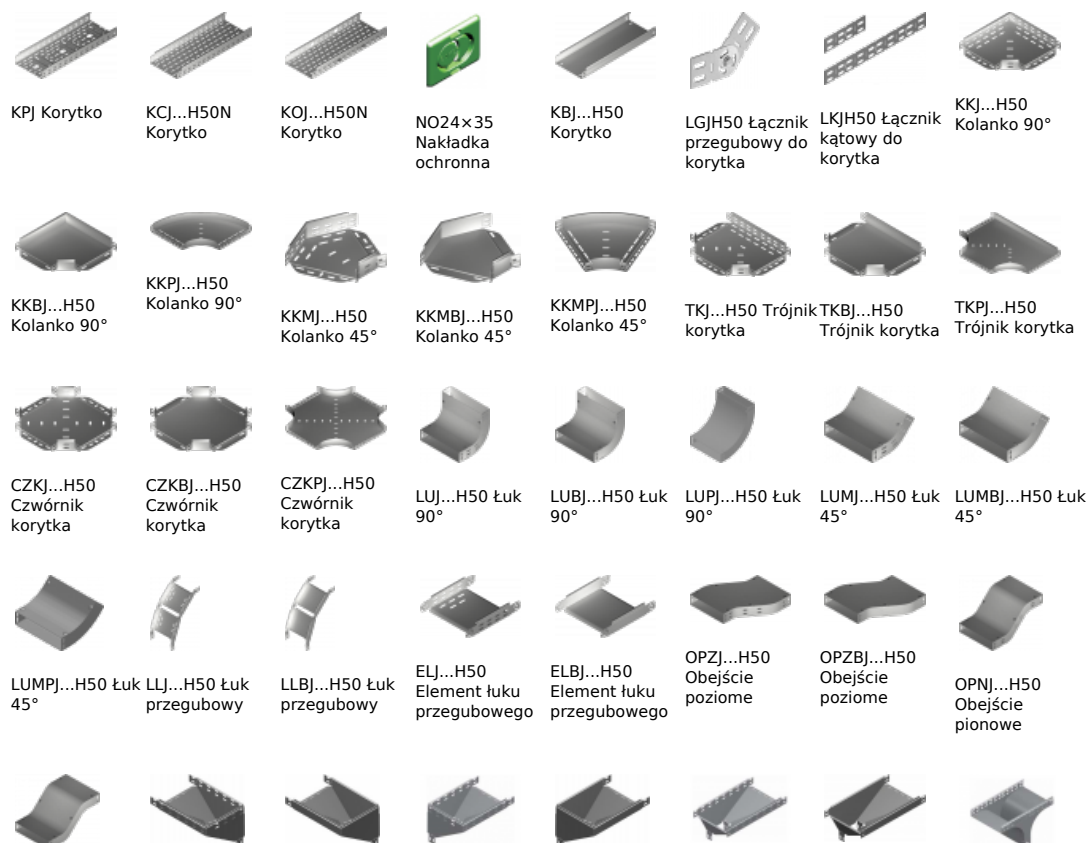

OPNB...H50
Obejście
pionowe



KRPJ...H50
Kolanko
redukcyjne
prawe



KRPBJ...H50
Kolanko
redukcyjne
prawe



KRLJ...H50
Kolanko
redukcyjne
lewe



KRLBJ...H50
Kolanko
redukcyjne
lewe



TRJ...H50
Trójnik
redukcyjny



Trójnik TRBJ...H50
redukcyjny



TRSJ...H50
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



TRSBJ...H50
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKLJ...H50
Redukcja
lewa



RKLBJ...H50
Redukcja
lewa



RKPJ...H50
Redukcja
prawa



RKPBJ...H50
Redukcja
prawa



RKSJ...H50
Redukcja
symetryczna



RKSBJ...H50
Redukcja
symetryczna



LRJH50 łącznik
rozgałęźny

LRBJH50 łącznik
rozgałęźny



TKDJ...H50
Trójnik
dostawny



LRPJH50 łącznik
rozgałęźny

