

PKJS... Pokrywa korytka

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011,

E- stal kwasoodporna, odcinki 3m
(pokrywy korytek siatkowych)

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

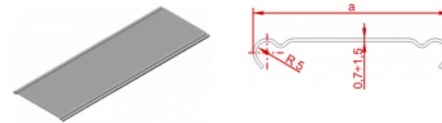

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKJS60/3	3000	60	900406	20	0,64
PKJS100/3	3000	100	900410	10	1,04
PKJS150/3	3000	150	900415	10	1,44
PKJS200/3	3000	200	900420	10	1,84
PKJS300/3	3000	300	900430	6	2,64
PKJS400/3	3000	400	900440	6	3,44
PKJS500/3	3000	500	900450	4	4,24
PKJS600/3	3000	600	900460	4	5,04