

RKLP...H80 Redukcja lewa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

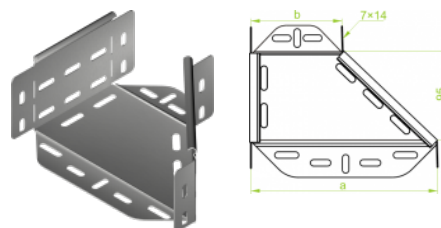


**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKLP150/100H80	150	185015	10	0,38	100
RKLP200/100H80	200	185120	10	0,44	100
RKLP200/150H80	200	185220	10	0,47	150
RKLP300/200H80	300	185130	10	0,55	200
RKLP400/300H80	400	185040	6	0,67	300
RKLP500/400H80	500	185050	6	0,78	400
RKLP600/500H80	600	185060	6	0,90	500

Connected products:

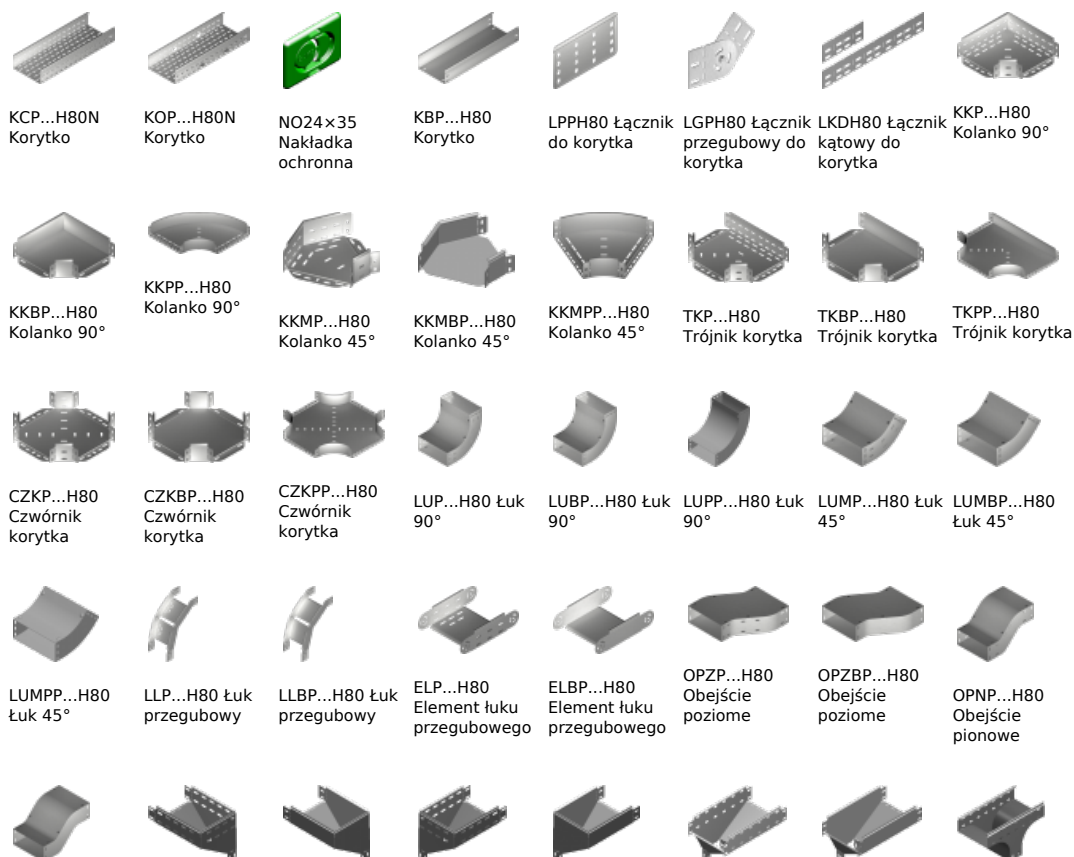

OPNBP...H80
Obejšcie
pionowe



TRSBP...H80
Trójnik
redukcyjny
symetryczny

KRPP...H80
Kolanko
redukcyjne
prawe



RKLBP...H80
Redukcja lewa

KRPBP...H80
Kolanko
redukcyjne
prawe



RKPP...H80
Redukcja prawa

KRLP...H80
Kolanko
redukcyjne lewe



RKPBP...H80
Redukcja prawa

KRLBP...H80
Kolanko
redukcyjne lewe



RKSP...H80
Redukcja
symetryczna

TRP...H80
Trójnik
redukcyjny



RKSBP...H80
Redukcja
symetryczna

TRBP...H80
Trójnik
redukcyjny



TKDP...H80
Trójnik
dostawny

TRSP...H80
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



LRPPH80
Łącznik
rozgałęźny