

RKPP...H80 Redukcja prawa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

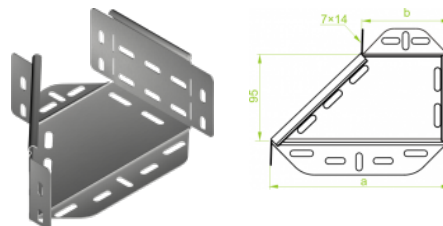


**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKPP150/100H80	150	185215	10	0,38	100
RKPP200/100H80	200	185520	10	0,44	100
RKPP200/150H80	200	185620	10	0,47	150
RKPP300/200H80	300	185530	10	0,55	200
RKPP400/300H80	400	185240	6	0,67	300
RKPP500/400H80	500	185250	6	0,78	400
RKPP600/500H80	600	185260	6	0,90	500

Connected products:

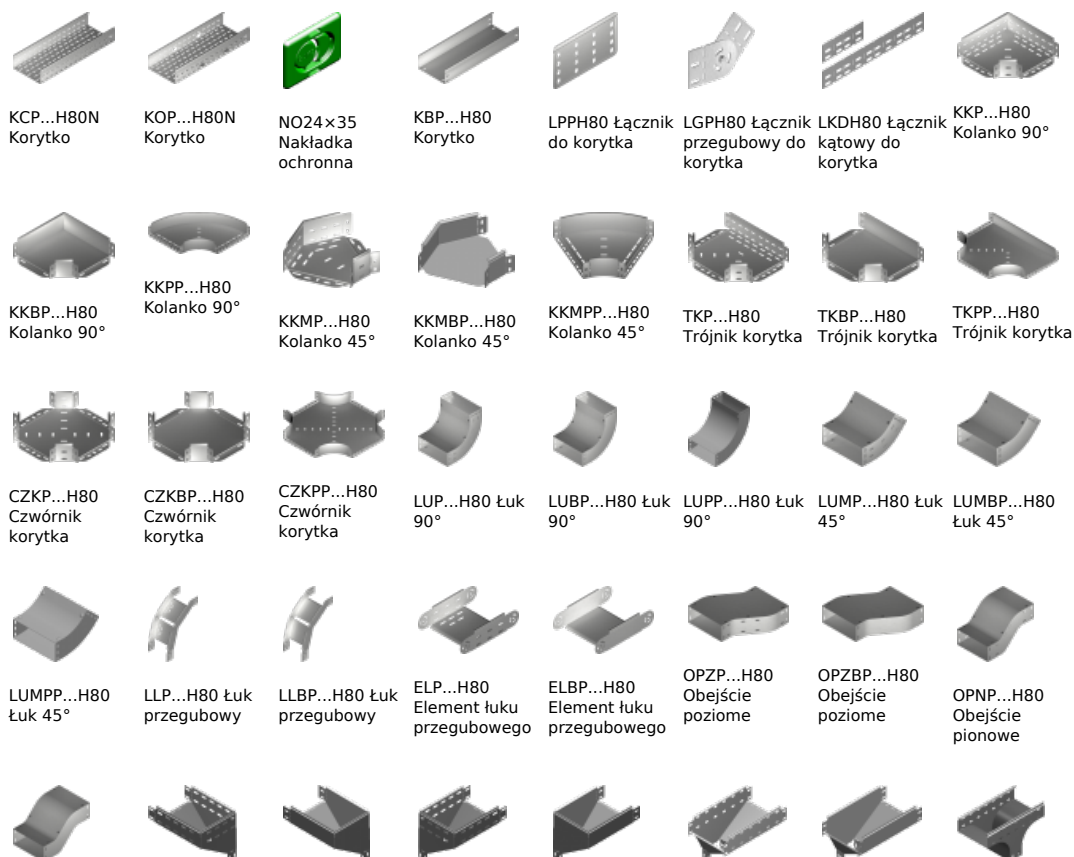

OPNBP...H80 Obejšcie pionowe	KRPP...H80 Kolanko redukcyjne prawe	KRPBP...H80 Kolanko redukcyjne prawe	KRLP...H80 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBP...H80 Kolanko redukcyjne lewe	TRP...H80 Trójknik redukcyjny	TRBP...H80 Trójknik redukcyjny	TRSP...H80 Trójknik redukcyjny symetryczny
							
TRSBP...H80 Trójknik redukcyjny symetryczny	RKLP...H80 Redukcja lewa	RKLBP...H80 Redukcja lewa	RKPBP...H80 Redukcja prawa	RKSP...H80 Redukcja symetryczna	RKSBP...H80 Redukcja symetryczna	TKDP...H80 Trójknik dostawny	LRPPH80 Łącznik rozgałęźny