

PGS... Svorník


Overview:

Použitie

Upevnenie oceľových konštrukcií, koľajníc, konzol,
 rebríkov, káblových trás, schodov, brán
 a drevených konštrukcií.

Materiál

Oceľ galvanicky zinkovaná,

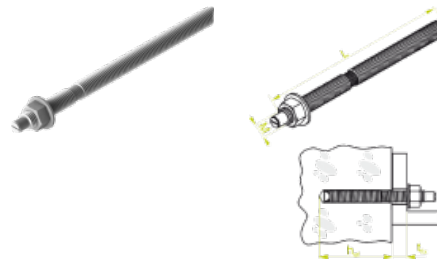

- na použitie s injektážnou maltou ZI300

do trhlínového betónu.

Versions:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Numer katalogový	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar M [mm]	Siła zrywająca [kN]	Maksymalna długość użytkowa	Efektywna głębokość kotwienia hef [mm]
PGSM8x110	110	653301	10	0,04	8	9	13	80
PGSM10x130	130	653401	10	0,08	10	12	20	90
PGSM12x160	160	653501	10	0,14	12	20	25	110