

RKSP...H80 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

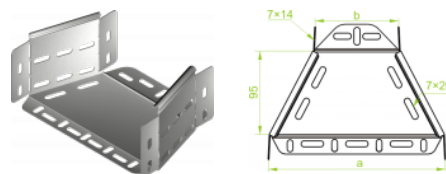


Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKSP150/100H80	150	185415	10	0,38	100
RKSP200/100H80	200	185920	10	0,44	100
RKSP200/150H80	200	186020	10	0,47	150
RKSP300/200H80	300	185930	10	0,55	200
RKSP400/300H80	400	185440	6	0,67	300
RKSP500/400H80	500	185450	6	0,78	400
RKSP600/500H80	600	185460	6	0,90	500

Connected products:

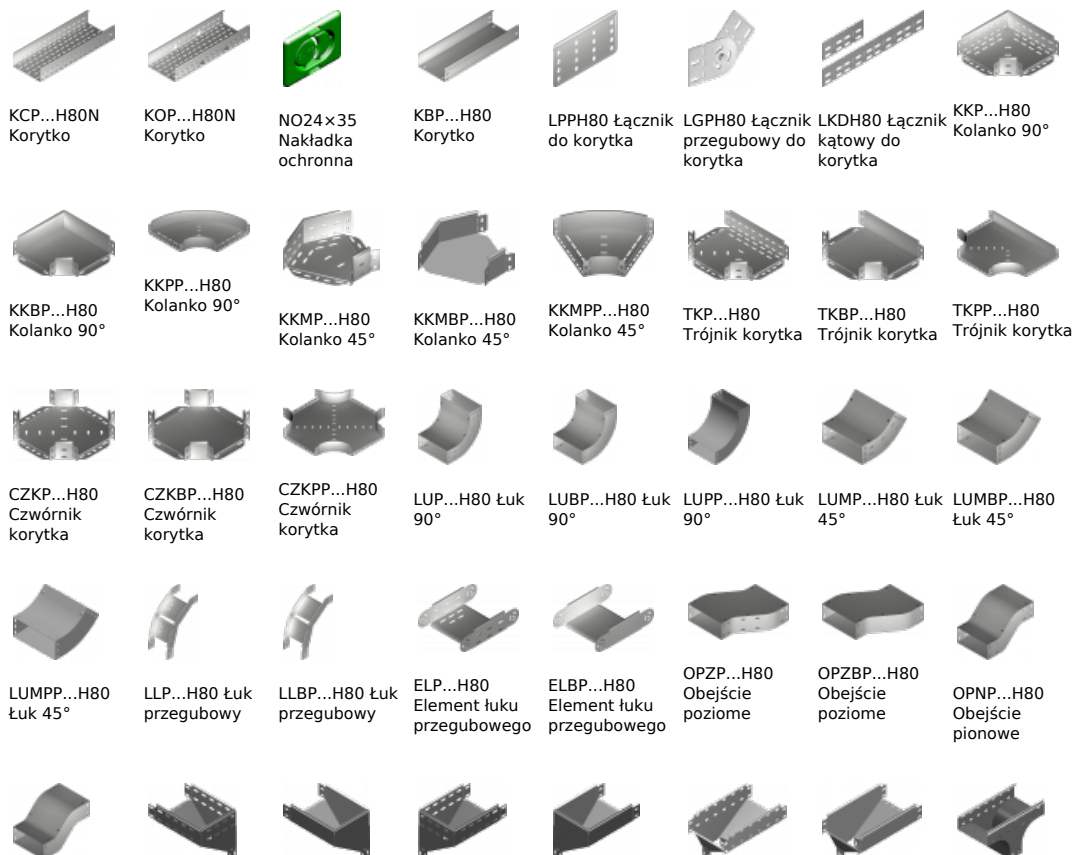

OPNBP...H80
Obejšcie
pionowe



TRSBP...H80
Trójnik
redukcyjny
symetryczny

KRPP...H80
Kolanko
redukcyjne
prawe



RKLP...H80
Redukcja lewa

KRPBP...H80
Kolanko
redukcyjne
prawe



RKLB...H80
Redukcja lewa

KRLP...H80
Kolanko
redukcyjne lewe



RKPP...H80
Redukcja prawa

KRLBP...H80
Kolanko
redukcyjne lewe



RKPBP...H80
Redukcja prawa

TRP...H80
Trójnik
redukcyjny



RKSBP...H80
Redukcja
symetryczna

TRBP...H80
Trójnik
redukcyjny



TKDP...H80
Trójnik
dostawny

TRSP...H80
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



LRPPH80
Łącznik
rozgałęźny