

LDOPZ...H30 Oblúk rebríka 90°

Overview:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIAL


Oceľ žiarovo -lamelovo zinkovaná podľa EN ISO 10683:2014-09

Na objednávku:

Nerezová oceľ EN 10088

Poznámka:

- K montáži použite spojky LDOUH30 a skrutky SGKFM8x16

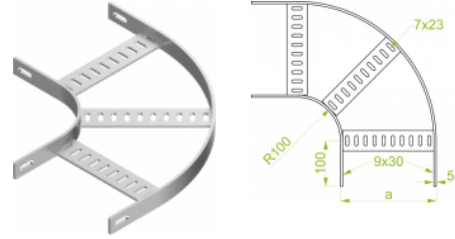

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDOPZ100H30	110	423110	1	1,37
LDOPZ200H30	210	423120	1	1,93
LDOPZ300H30	310	423130	1	2,49