

KLFL75H60 Žľab - KLIK

Overview:

Použitie

Vešanie osvetlenia a vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira podľa EN 10346:2015-09

Na objednávku:

- E - nerezová oceľ EN 10088

Výhody KLIK žľabov:

- spájanie bez skrutiek
- spájanie bez spojok
- rýchle a stabilné spojenie

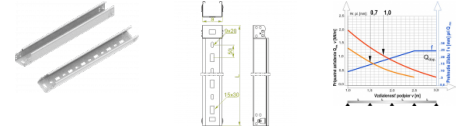

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžnosť L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
KLFL75H60/3	3000	75	164522	4	60	1,12
KLFL75H60/6	6000	75	164622	4	60	1,12