

CZD... Drôtená upevňovacia spona

Overview:

POUŽITIE

Upevňovanie drôtených žľabov o výške H60 na konštrukcie vytvorené z výložníkov a C-uholníkov (profilov) o šírke 40 a 41 mm a výške 20-21 resp. 40-41 mm.

VÝHODY

Veľmi rýchla montáž káblových žľabov, drôtených žľabov a káblových rebríkov na konštrukcie vytvorené z C-uholníkov (profilov) o šírke 40 a 41 mm a výške 21-22mm, resp 40-41mm a výložníkov typu WPL..., WTL..., WPT/WPTO... a WWT...

MATERIÁL


Oceľový drôt galvanicky zinkovaný

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaný EN ISO 10683:2014-09

E - nerezový drôt

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

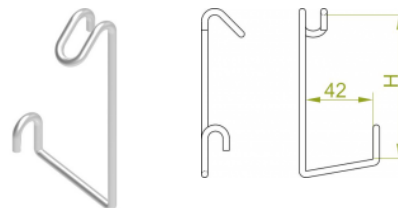

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Rozmiar profilu [mm]
CZD83	920083	100	84	0,05	21-22
CZD103	920103	100	103	0,06	40-41