

TKP...H100 Trójknik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

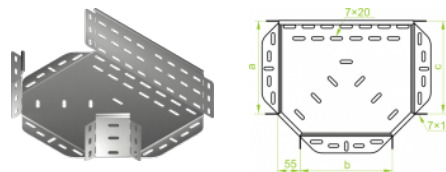


**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,
 itd**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKP100H100	100	112610	10	0,92
TKP150H100	150	112615	10	1,12
TKP200H100	200	112620	10	1,60
TKP300H100	300	112630	4	2,65
TKP400H100	400	112640	4	3,95
TKP500H100	500	112650	2	5,05
TKP600H100	600	112660	2	6,75

Connected products:

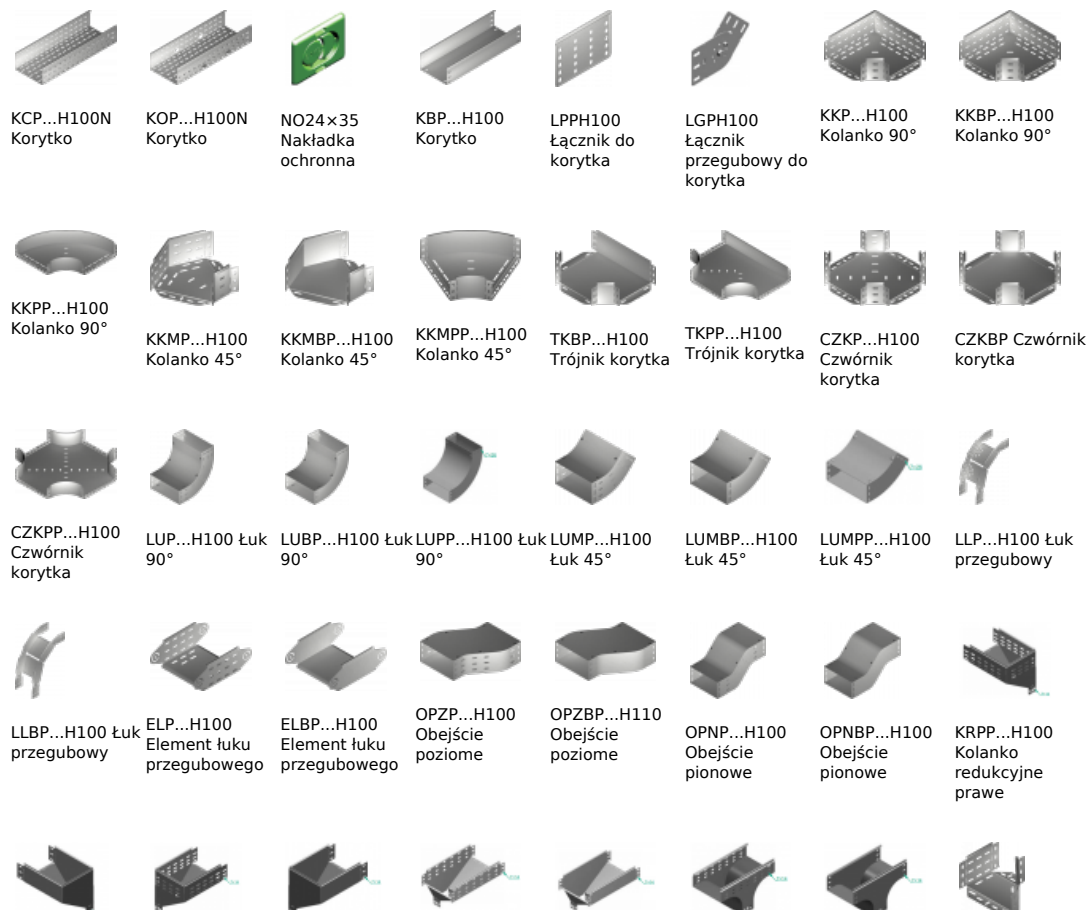

KRPBP...H100 Kolanko redukcyjne prawe	KRLP...H100 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBP...H100 Kolanko redukcyjne lewe	TRP...H100 Trójkąt redukcyjny	TRBP...H100 Trójkąt redukcyjny	TRSP...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBP...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLP...H100 Redukcja lewa
							
RKLP...H100 Redukcja lewa	RKPP...H100 Redukcja prawa	RKPBP...H100 Redukcja prawa	RKSP...H100 Redukcja symetryczna	RKSBP...H100 Redukcja symetryczna	TKDP...H100 Trójkąt dostawny	LRPPH100 łącznik rozgałęźny	