

BDFCH100...MC Profil


Overview:

POUŽITIE

Profil nastavujúci uhol sklonu voľne stojacej konštrukcie.

VÝHODY

- predĺžená perforácia v hornej časti profilu umožňuje montáž panelov rôznych rozmerov bez potreby dodatočného vŕtania otvorov do profilu
- hustá a zväčšená perforácia na boku profilu umožňuje montáž konštrukcie v rozsahu uhlov 20-35 stupňov
- perforácia v dolnej časti profilu umožňuje priskrutkovanie stužovacích profilov bez nutnosti použitia ďalších komponentov
- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC so zárukou vysokej odolnosti proti korózii

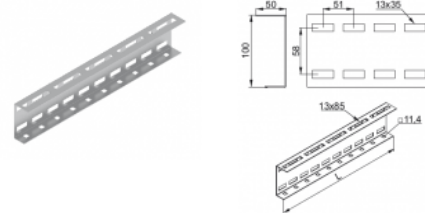

MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20 + PW10F.

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

| Symbol | Dĺžkosť L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. | Obsah balenia |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| BDFCH100/2,75 NMC | 2754 | 50 | 863725 | 100 | 6,40 | 1 ks |
| BDFCH100/3,2N MC | 3164 | 50 | 863132 | 100 | 7,35 | 1 ks |