

WSP... Nosník

Overview:

POUŽITIE

Voľanie káblových trás.


MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2015-09

Na objednávku:
P - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Každý nosník obsahuje ochrannú koncovku NO32x18N.

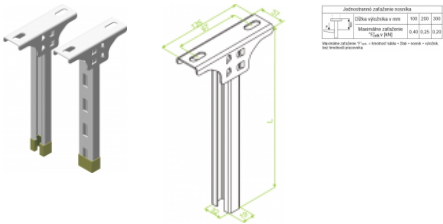

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
WSP200	200	720420	20	0,32
WSP300	300	720430	20	0,42
WSP400	400	720440	20	0,49
WSP500	500	720450	20	0,58
WSP600	600	720460	20	0,68
WSP700	700	720470	8	0,77
WSP800	800	720480	8	0,86
WSP900	900	720490	8	0,95
WSP1000	1000	720411	8	1,04