

ZPD Zapinka

Overview:

Zastosowanie

Zabezpiecza pokrywę przed zsunięciem

Materiał

Taśma ze stali gatunkowej utwardzana

i cynkowana galwanicznie (**ZPD**).


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 (**ZPDF**)

E- stal kwasoodporna (**ZPDE**)

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

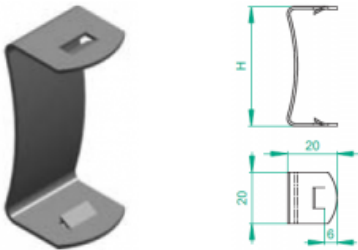

Uniwersalne zastosowanie do koryt perforowanych i pełnych

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]
ZPD H30	130800	100	31
ZPD H42	140800	100	43
ZPD H50	150800	100	51
ZPD H60	160800	100	61
ZPD H80	180800	100	81
ZPDH100	110800	100	101
ZPDH110	120800	100	111