

ZKL...H42 Zaślepka korytka

Overview:

Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **0,7 mm**

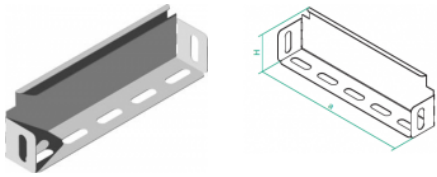

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
ZKL50H42	48	147101	100	40	0,03
ZKL100H42	98	147301	100	40	0,05
ZKL150H42	148	147501	100	40	0,07
ZKL200H42	198	147601	50	40	0,09
ZKL300H42	298	148701	50	40	0,14
ZKL400H42	398	148801	30	40	0,19
ZKL500H42	498	148001	30	40	0,21
ZKL600H42	598	148101	30	40	0,25

Connected products:



ZPD Zapinka



ZPN... Zapinka



ZKL...H50
Zaślepka
korytka



TO Taśma
ochronna



ZKL...H60
Zaślepka
korytka



ZKL...H80
Zaślepka
korytka



ZKL...H100
Zaślepka
korytka



ZPN...E Zapinka



ZPN...F Zapinka