

## LCWT... Spojka C-uholníka trojstranná


## Overview:

## POUŽITIE

Na spájanie konštrukcií zložených z C-uholníkov o šírke 50 mm, 80 mm a 100 mm.

## VÝHODY

- Rýchly spôsob vytvoriť priestorové konštrukcie z C-uholníkov
- Výrezy umožňujú montáž C-uholníkov na rovnej alebo perforovanej časti
- Silné a stabilné spojenie C-uholníkov
- Možnosť skrutkovať štandardnými skrutkami z každej strany

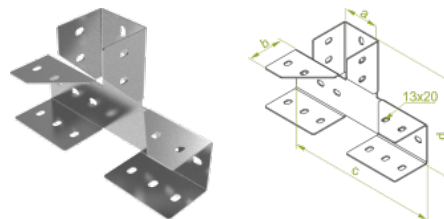

## MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

## Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



## Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

| Symbol  | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar a [mm] | Wymiar b [mm] | Wymiar c [mm] |
|---------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| LCWT50  | 665005           | 10                 | 1,36          | 52            | 50            | 203           |
| LCWT80  | 668005           | 5                  | 2,23          | 82            | 80            | 233           |
| LCWT100 | 661005           | 5                  | 2,78          | 102           | 100           | 253           |