


BL/BLO... Blacha łącznikowa

Overview:

Zastosowanie
Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem podczas przeciągania.
Dodatkowe wzmocnienie korytka na połączeniu.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

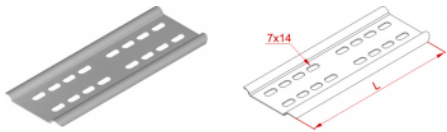

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
BL/BLO100	96	100110	100	0,06
BL/BLO150	146	100115	100	0,09
BL/BLO200	196	100120	100	0,13
BL/BLO300	296	100130	100	0,19
BL/BLO400	396	100140	30	0,26
BL/BLO500	496	100150	30	0,32
BL/BLO600	596	100160	30	0,39

Connected products:

