

ZKL...H60 Zaślepka korytka

Overview:

Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **0,7 mm**

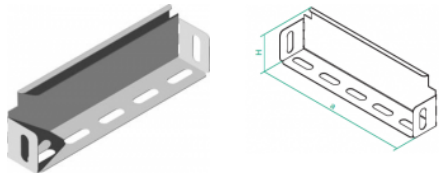

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
ZKL100H60	98	167801	100	58	0,06
ZKL150H60	148	168001	100	58	0,09
ZKL200H60	198	168101	50	58	0,11
ZKL300H60	298	168301	50	58	0,16
ZKL400H60	398	168401	30	58	0,21
ZKL500H60	498	168501	30	58	0,26
ZKL600H60	598	168601	30	58	0,31

Connected products:



ZPD Zapinka



ZPN... Zapinka



ZKL...H42
Zaślepka
korytka



ZKL...H50
Zaślepka
korytka



TO Taśma
ochronna



ZKL...H80
Zaślepka
korytka



ZKL...H100
Zaślepka
korytka



ZPN...E Zapinka



ZPN...F Zapinka