

ZKL...H80 Zaślepka korytka

Overview:

Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **0,7 mm**

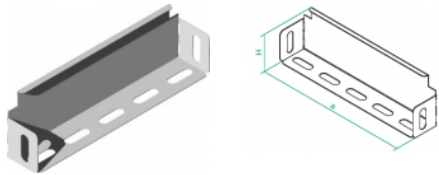

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
ZKL100H80	98	180101	50	78	0,08
ZKL150H80	148	180201	50	78	0,11
ZKL200H80	198	180301	30	78	0,14
ZKL300H80	298	180501	30	78	0,20
ZKL400H80	398	180601	20	78	0,26
ZKL500H80	498	180701	20	78	0,32
ZKL600H80	598	180801	20	78	0,38

Connected products:



ZPD Zapinka



ZPN... Zapinka



ZKL...H42
Zaślepka
korytka



ZKL...H50
Zaślepka
korytka



TO Taśma
ochronna



ZKL...H60
Zaślepka
korytka



ZKL...H100
Zaślepka
korytka



ZPN...E Zapinka



ZPN...F Zapinka