



ZKL...H100 Zaślepka korytka

Overview:

Zastosowanie

Zakończenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **0,7 mm**

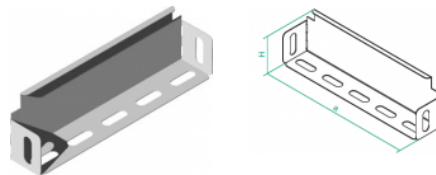

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
ZKL100H100	98	110101	50	98	0,09
ZKL150H100	148	110201	50	98	0,13
ZKL200H100	198	110301	30	98	0,17
ZKL300H100	298	110501	30	98	0,24
ZKL400H100	398	110601	20	98	0,31
ZKL500H100	498	110701	20	98	0,38
ZKL600H100	598	110801	20	98	0,45

Connected products:



ZPD Zapinka



ZPN... Zapinka



ZKL...H42
Zaślepka
korytka



ZKL...H50
Zaślepka
korytka



TO Taśma
ochronna



ZKL...H60
Zaślepka
korytka



ZKL...H80
Zaślepka
korytka



ZPN...E Zapinka



ZPN...F Zapinka