

## PKRJ... Pokrywa kolanka redukcyjnego

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

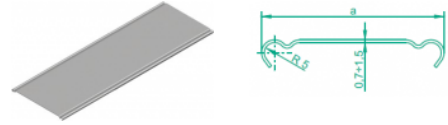
Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


**UWAGA!**

**Na zamówienie możliwość wykonania**

**pokryw kształtek z zamkami**

**UWAGA!**

**Do montażu pokryw bez zamków**

**z kształtkami nieperforowanymi**

**należy stosować zapinki typu ZAP1.**

**W przypadku kształtek z perforacją**

**należy stosować zapinki ZPNH...**

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PKRJ50</b>	<b>50</b>	<b>104205</b>	<b>20</b>	<b>0,07</b>
<b>PKRJ100</b>	<b>100</b>	<b>104210</b>	<b>20</b>	<b>0,16</b>
<b>PKRJ150</b>	<b>150</b>	<b>104215</b>	<b>20</b>	<b>0,30</b>
<b>PKRJ200</b>	<b>200</b>	<b>104220</b>	<b>20</b>	<b>0,48</b>
<b>PKRJ300</b>	<b>300</b>	<b>104230</b>	<b>10</b>	<b>1,02</b>
<b>PKRJ400</b>	<b>400</b>	<b>104240</b>	<b>10</b>	<b>1,68</b>
<b>PKRJ500</b>	<b>500</b>	<b>104250</b>	<b>10</b>	<b>2,49</b>
<b>PKRJ600</b>	<b>600</b>	<b>104260</b>	<b>10</b>	<b>3,47</b>

### Connected products:

