

PKP... Pokrywa korytka

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

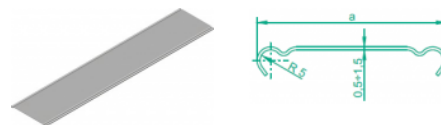

Uwaga! Na zamówienie pokrywy

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKP50/3	3000	50	101205	10	0,96
PKP150/3	3000	150	101215	2	2,16
PKP100/3	3000	100	101210	6	1,56
PKP200/3	3000	200	101220	6	2,76
PKP300/3	3000	300	101230	6	3,96
PKP400/3	3000	400	101040	4	5,16
PKP500/3	3000	500	101050	4	6,36
PKP600/3	3000	600	101060	2	7,56

Connected products:

