

PPKM...H100 Podpera krytu

Overview:

Použitie

Vnútrotná ochrana krytov pred vyhnutím pri chôdzi po žľaboch.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

POZOR!

- umožňuje bezpečnú chôdzu po žľaboch pre napájanie strojov
- minimalizuje deformáciu krytu
- mal by sa montovať každých 0,5m

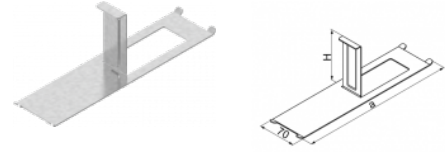

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
PPKM200H100	200	831520	2	100	0,15
PPKM300H100	300	831530	2	100	0,23
PPKM400H100	400	831540	2	100	0,32
PPKM500H100	500	831550	2	100	0,39
PPKM600H100	600	831560	2	100	0,48