

## PPKM...H200 Podpera krytu

### Overview:

**Použitie**

Vnútrotná ochrana krytov pred vyhnutím pri chôdzi po žľaboch.

**Materiál**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ

**POZOR!**

- umožňuje bezpečnú chôdzu po žľaboch pre napájanie strojov
- minimalizuje deformáciu krytu
- mal by sa montovať každých 0,5m

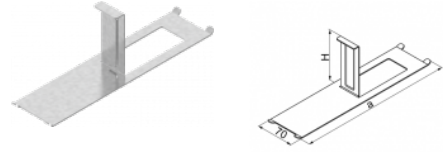

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
<b>PPKM200H200</b>	<b>200</b>	<b>832520</b>	<b>2</b>	<b>200</b>	<b>0,21</b>
<b>PPKM300H200</b>	<b>300</b>	<b>832530</b>	<b>2</b>	<b>200</b>	<b>0,23</b>
<b>PPKM400H200</b>	<b>400</b>	<b>832540</b>	<b>2</b>	<b>200</b>	<b>0,32</b>
<b>PPKM500H200</b>	<b>500</b>	<b>832550</b>	<b>2</b>	<b>200</b>	<b>0,39</b>
<b>PPKM600H200</b>	<b>600</b>	<b>832560</b>	<b>2</b>	<b>200</b>	<b>0,48</b>