

WSZN... Výložník

Overview:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov.


MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

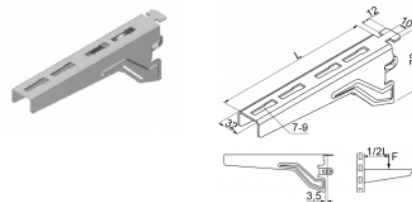

Doplňujúce informácie

- Bezskrutková montáž konzol a konštrukcií BAKS vyrobených z profilov C..., CW... a CM... s otvormi šírky 11 - 13 mm a dĺžky 30 - 35 mm
- Možnosť inštalácie do profilov hrúbky 2 až 4 mm
- Inštalácia do 2 otvorov v konzole
- Jednoduchší prístup pre montáž skrutiek

Doplňujúce informácie

- bezskrutková montáž konzol a konštrukcií BAKS vyrobených z profilov C..., CW... a CM... s otvormi šírky 11 - 13 mm a dĺžky 30 - 35 mm
- možnosť inštalácie do profilov hrúbky 2 až 4 mm
- inštalácia do 2 otvorov v profile
- jednoduchší prístup pre montáž skrutiek

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WSZN100	110	973310	50	0,11	1,70
WSZN150	160	973315	50	0,34	1,60
WSZN200	210	973320	30	0,37	1,50
WSZN300	310	973330	30	0,46	1,40
WSZN400	410	973340	30	0,55	1,30
WSZN500	510	973350	20	0,68	1,10
WSZN600	610	973360	20	0,85	1,00