

LUFZJ...H60 Oblúk vonkajší 90° KLIK

Overview:

Použitie:

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.
- Obchádzka prekážky na káblovej trase.

Materiál:


- Oceľ zinkovaná metódou Sendzimirna EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

Ďalšie informácie:

- bezskrútková montáž
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrútkami

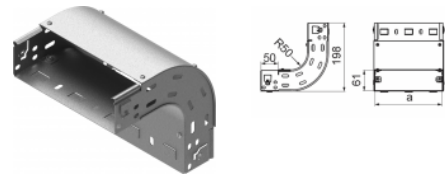

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LUFZJ50H60	50	130958	1	0,53
LUFZJ100H60	100	130956	1	0,71
LUFZJJ150H60	150	130960	1	0,90
LUFZJ200H60	200	130961	1	1,08
LUFZJ300H60	300	130962	1	1,47
LUFZJ400H60	400	130963	1	1,86
LUFZJ500H60	500	130964	1	2,25
LUFZJ600H60	600	130965	1	2,63