

LUN...H60 Oblúk 90°

Overview:

Použitie:

Zmena smeru káblových trás.

Materiál


S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Natierané v štandardných farbách RAL

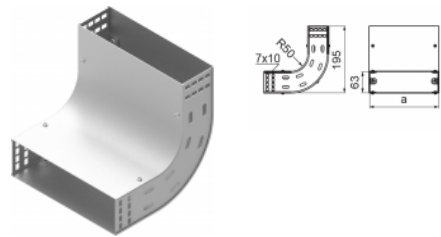

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir PN-EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02
E - Nerezová oceľ
L - Natierané v štandardných farbách RAL

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SGKM6x12 alebo SGM6x12

- môže byť použitý ako vonkajší alebo vnútorný oblúk

- možnosť vsunutia šlabu aj s krytom

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]
LUNJ50H60	130966	1	0,46	53
LUNJ100H60	130967	1	0,61	103
LUNJ150H60	130968	1	0,77	153
LUNJ200H60	130969	1	0,92	203
LUNJ300H60	130970	1	1,23	303
LUNP400H60	130971	1	2,14	403
LUNP500H60	130972	1	2,57	503
LUNP600H60	130973	1	3,00	603