

PCZKP... Pokrywa czwórnika

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

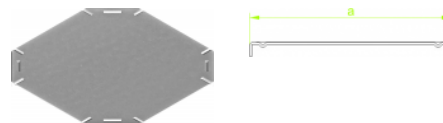

UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PCZKP50	50	103405	20	0,16
PCZKP100	100	103410	20	0,37
PCZKP150	150	103415	20	0,61
PCZKP200	200	103420	20	0,90
PCZKP300	300	103430	10	1,68
PCZKP400	400	103440	10	2,64
PCZKP500	500	103450	10	3,87
PCZKP600	600	103460	10	5,31

Connected products:

