


WSZSN... Výložník

Overview:

Použitie:

Bezsrubrikové upevnenie drôtených štábov.

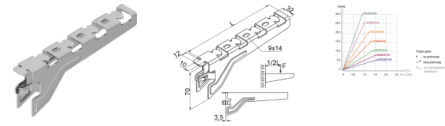

MATERIÁL

S - Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2013-09.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Ďalšie informácie:

- bezsrubriková montáž na výložníky a konštrukcie BAKS z C-uhelníkov typu C... CW... a CM... s otvormi širokými 11-13 mm a dĺžkou 25-35 mm

- možnosť montáže na C-uhelníky s hrúbkou od 2 do 4 mm

- montáž do 2 otvorov nosníka

Versions:

| Symbol | Dĺžnosť L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Cieężar 1 szt. | Obciążenie maksymalne F max [kN] |
|-----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| WSZSN100 | 110 | 973110 | 50 | 0,11 | 1,60 |
| WSZSN150 | 160 | 973115 | 50 | 0,34 | 1,50 |
| WSZSN200 | 210 | 973120 | 30 | 0,37 | 1,40 |
| WSZSN300 | 310 | 973130 | 30 | 0,46 | 1,30 |
| WSZSN400 | 410 | 973140 | 30 | 0,55 | 1,20 |
| WSZSN500 | 510 | 973150 | 20 | 0,68 | 1,00 |
| WSZSN600 | 610 | 973160 | 20 | 0,85 | 0,90 |