

## KKZMP...H50 Kolanko 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie

**E-** stal kwasoodporna


**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 1,5 mm

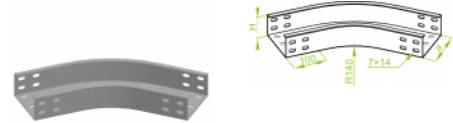

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKZMP50H50	50	350805	20	0,72
KKZMP100H50	100	350810	10	1,25
KKZMP200H50	200	350820	10	1,64
KKZMP300H50	300	350830	4	2,41
KKZMP400H50	400	350840	4	3,32
KKZMP500H50	500	350850	2	4,36
KKZMP600H50	600	350860	2	5,53

### Connected products:

