

## KKZMC...H50 Kolanko 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie

**E-** stal kwasoodporna


**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

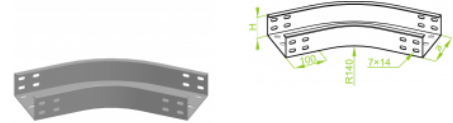

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKZMC50H50	50	350905	20	0,95
KKZMC100H50	100	350910	10	1,66
KKZMC200H50	200	350920	10	2,19
KKZMC300H50	300	350930	4	3,22
KKZMC400H50	400	350940	4	4,43
KKZMC500H50	500	350950	2	5,81
KKZMC600H50	600	350960	2	7,37

### Connected products:

