

TKZP...H50 Trójkąt korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **1,5 mm**

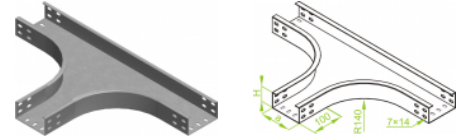

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKZP50H50	50	351005	10	1,64
TKZP100H50	100	351010	10	2,04
TKZP200H50	200	351020	4	2,67
TKZP300H50	300	351030	4	3,33
TKZP400H50	400	351040	2	4,06
TKZP500H50	500	351050	2	4,83
TKZP600H50	600	351060	2	5,65

Connected products:

