

LZZC...H50 łuk zewnętrzny 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

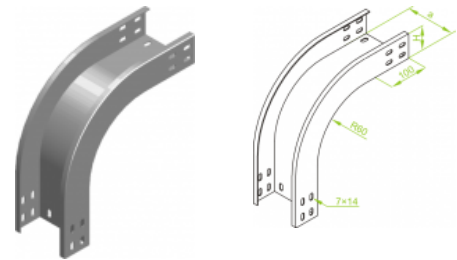

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZZC50H50	50	351505	20	1,40
LZZC100H50	100	351510	10	1,60
LZZC200H50	200	351520	10	2,26
LZZC300H50	300	351530	4	2,94
LZZC400H50	400	351540	2	3,61
LZZC500H50	500	351550	2	4,29
LZZC600H50	600	351560	2	4,96

Connected products:

