

LZZMP...H50 łuk zewnętrzny 45°


Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

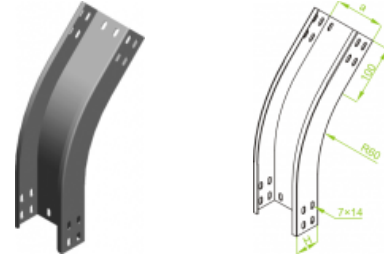

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 1,5 mm

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZZMP50H50	50	351605	20	0,73
LZZMP100H50	100	351610	10	0,85
LZZMP200H50	200	351620	10	1,19
LZZMP300H50	300	351630	4	1,54
LZZMP400H50	400	351640	2	1,89
LZZMP500H50	500	351650	2	2,25
LZZMP600H50	600	351660	2	2,60

Connected products:

