

LZZMC...H50 łuk zewnętrzny 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

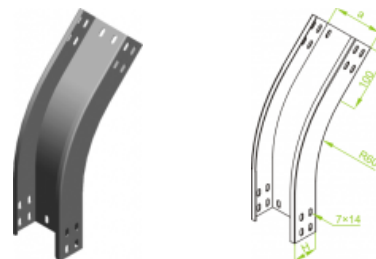

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZZMC50H50	50	351705	20	0,98
LZZMC100H50	100	351710	10	1,12
LZZMC200H50	200	351720	10	1,58
LZZMC300H50	300	351730	4	2,05
LZZMC400H50	400	351740	2	2,52
LZZMC500H50	500	351750	2	3,00
LZZMC600H50	600	351760	2	3,47

Connected products:

