

LZWP...H50 łuk wewnętrzny 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 1,5 mm

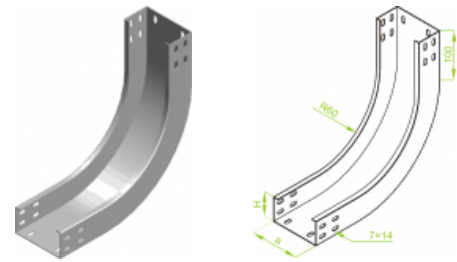

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZWP50H50	50	351805	20	1,05
LZWP100H50	100	351810	20	1,20
LZWP200H50	200	351820	10	1,70
LZWP300H50	300	351830	4	2,21
LZWP400H50	400	351840	2	2,71
LZWP500H50	500	351850	2	3,22
LZWP600H50	600	351860	2	3,72

Connected products:

